

DÉCATHLON

RETRAIT DES COMMANDES

Commandez sur decathlon.ca
Retirez ici gratuitement

Lock&Go




- 1 DÉCATHLON LAVAL
- 2 DÉCATHLON GRAND MONTRÉAL
- 3 DÉCATHLON CA

SPÉCIFICATIONS DES CASIERS LOCKETGO

Table des MATIÈRES


- 01. Dimensions des casiers
- 03. Spécifications de la tour de casiers | Kiosque
- 04. Spécifications de la tour de casiers | Colonnes supplémentaires
- 05. Spécifications de la tour de casiers | Casier pour manèges
- 06. Spécifications de la tour de casiers | Casier à une porte
- 07. Spécifications techniques des casiers pour l'entreposage personnel
- 08. Spécifications techniques des casiers pour manèges
- 09. Options d'emplacement des casiers pour l'entreposage personnel
- 10. Directives relatives aux alcôves des casiers pour l'entreposage personnel
- 11. Exigences d'installation des casiers pour l'entreposage personnel
- 12. Exigences d'installation des casiers pour manèges
- 13. Construction des casiers

DIMENSIONS DES COMPARTIMENTS DES CASIERS

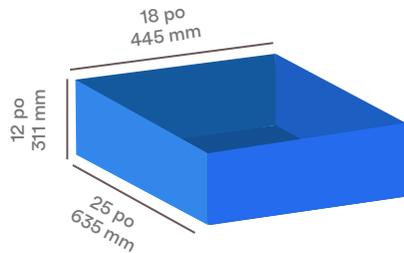


PETIT

- Profondeur: 25po/635mm
- Largeur: 18po/445mm
- Hauteur: 12po/311mm

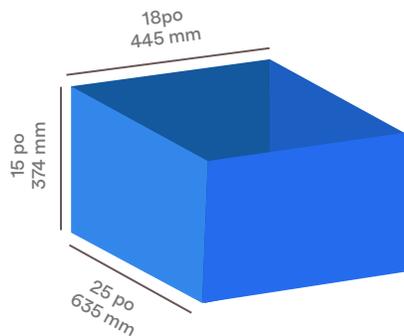


MOYEN

- Profondeur: 25po/635mm
- Largeur: 18po/445mm
- Hauteur: 15po/374mm

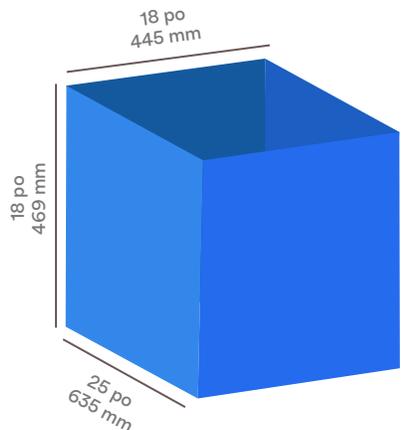


GRAND

- Profondeur: 25po/635mm
- Largeur: 18po/445mm
- Hauteur: 18po/469mm

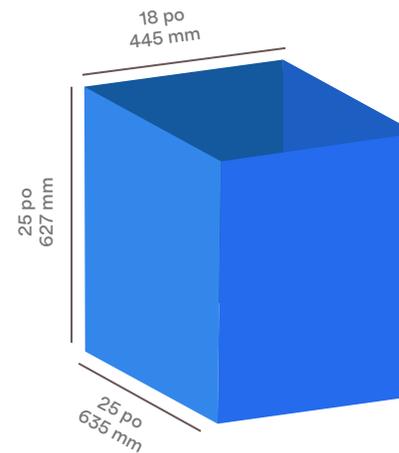

TRÈS GRAND

- Profondeur: 25po/635mm
- Largeur: 18po/445mm
- Hauteur: 25po/627mm

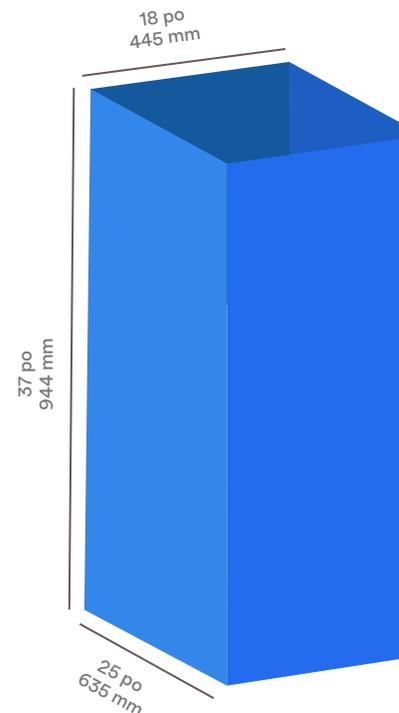

SURDIMENSIONNÉ

- Profondeur: 25po/635mm
- Largeur: 18po/445mm
- Hauteur: 37po/944mm

SPÉCIFICATIONS DE LA TOUR DE CASIERS

Lock&Go

Tous les casiers avec kisoque
80po H x 25po P x 40po W

KIOSQUES

4-portes

- 2 compartiments avec portes très grandes
- 2 compartiments avec portes surdimensionnées

5-portes

- 5 compartiments avec portes très grandes

6-portes

- 2 compartiments avec portes très grandes
- 4 compartiments avec portes grandes

8-portes

- 5 compartiments avec portes grandes
- 2 compartiments avec portes moyennes
- 1 compartiment avec porte très grande

9-portes

- 8 compartiments avec portes petites
- 1 compartiment avec porte très grande



4-portes

5-portes

6-portes

8-portes

9-portes



SPÉCIFICATIONS DE LA TOUR DE CASIERS

Lock&Go

COMPLÉMENTS

4-portes

- 4 compartiments avec portes surdimensionnées

6-portes

- 6 compartiments avec portes très grandes

8-portes


- 8 Compartiments avec portes grandes

10-portes

- 10 compartiments avec portes grandes

12-portes

- 12 compartiments avec portes petites

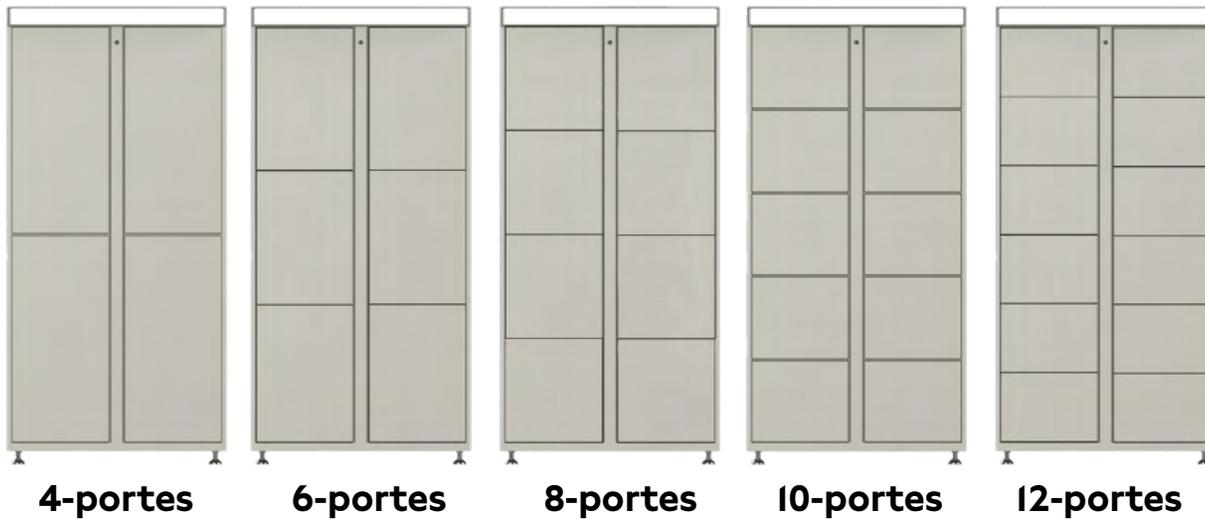

Tous les casiers
80po H x 25po P x 40po W



SPÉCIFICATIONS DE LA TOUR DE CASIERS

Lock&Go


CASIERS POUR MANÈGES À DOUBLE FACE

Nos casiers pour manèges à double face sont la solution idéale pour les parcs d'attractions et les parcs thématiques, procurant une option pratique et sécuritaire pour entreposer ses effets personnels tout en profitant des attractions du parc.

Tous les casiers pour manèges à double face:

- H: 88po/2235mm (avec Toit)
- H: 80po/2024mm (sans Toit)
- P: 25po/627mm
- W: 41po/1030mm

Les configurations que vous pouvez choisir sont : 22 portes + kiosque ou 24 portes sans kiosques

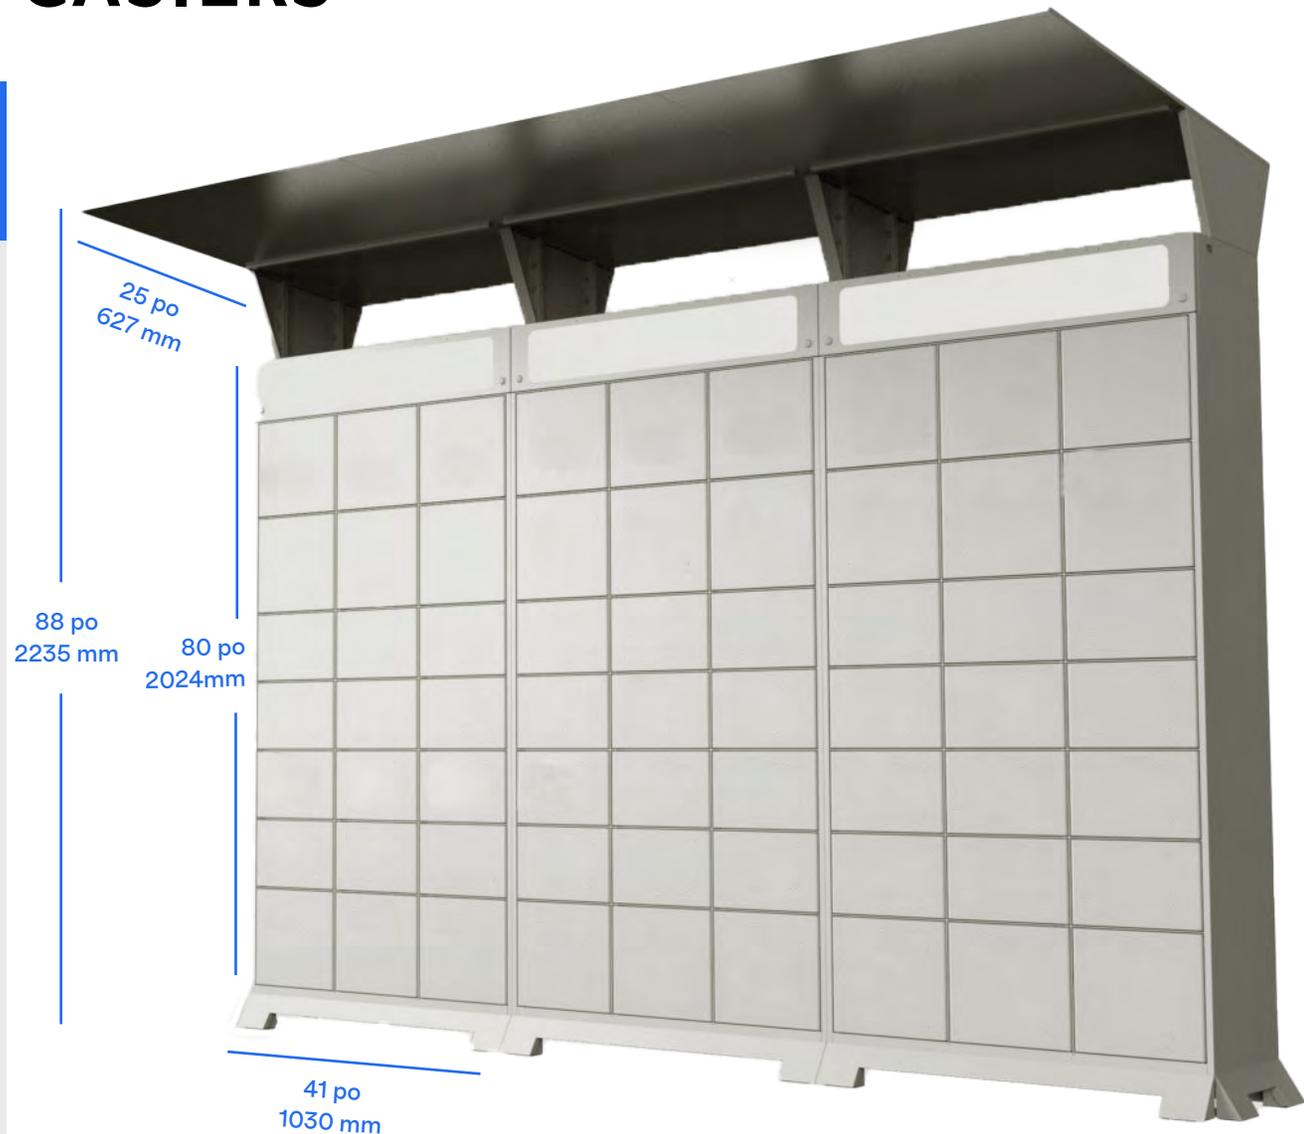


SPÉCIFICATIONS DE LA TOUR DE CASIERS

CASIERS À UNE PORTE


Les casiers à une porte sont généralement utilisés pour la livraison de colis et par les détaillants en raison de leur espace qui permet d'entreposer des objets de grande taille, tels que des téléviseurs et des meubles. Il est recommandé d'avoir au moins une de ces unités dans chaque installation

Tous les casiers à une porte
79.4po H x 25po P x 41.9po W

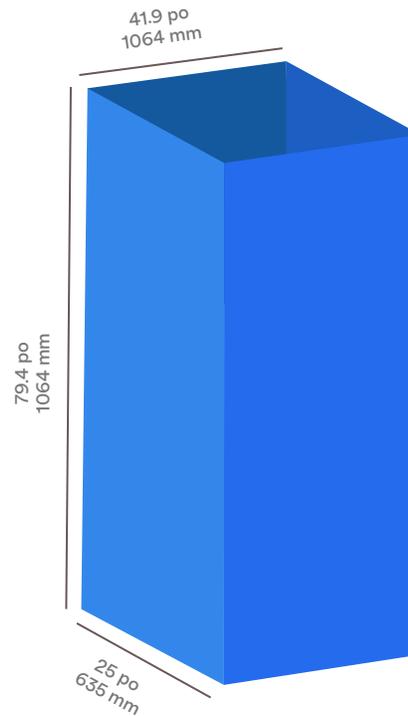

I-PORTE

- Profondeur: 25po/635mm
- Largeur: 41.9po/1064mm
- Hauteur: 79.4po/2017mm

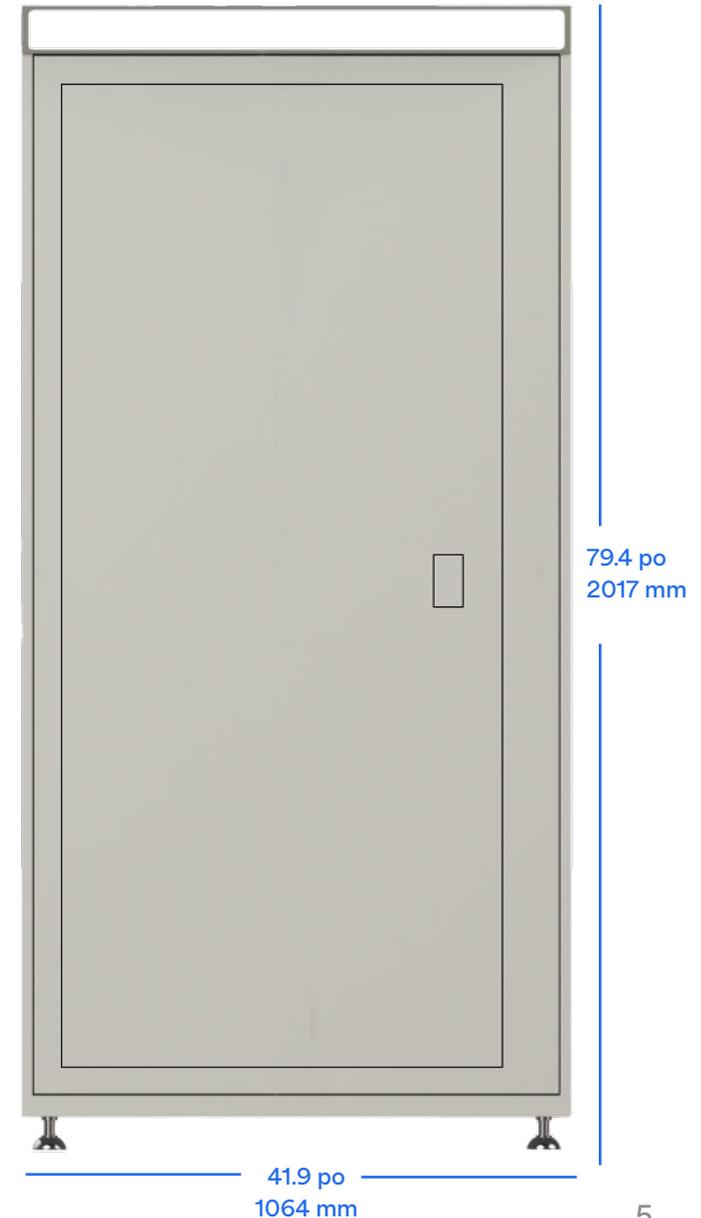

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

DES CASIERS POUR L'ENTREPOSAGE PERSONNEL

Lock&Go

	KIOSQUE	SANS KIOSQUE
NIVELLEMENT	Pied de nivelage	Pied de nivelage Supports de montage pour l'extérieur
POIDS	600lb/272.155kg	550lb/249.476 kg
NOTATION	12v	12v
CONSOMMATION D'ÉNERGIE	.4A nominal 1A plafond*	.7A nominal 6.25A plafond*
AC VOLTAGE	Recommandé: 120VAC Minimum: 110VAC 50/60Hz nominal	Recommandé: 120VAC Minimum: 110VAC 50/60Hz nominal
ETHERNET/WIFI	CAT6 avec prise RJ45 Vitesse minimum de téléversement: 1.5MB Connexion DHCP avec port ouvert de préférence	CAT6 avec prise RJ45 Vitesse minimum de téléversement: 1.5MB Connexion DHCP avec port ouvert de préférence
TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT	-4°F to 140°F (-20°C to 60°C)	-4°F to 140°F (-20°C to 60°C)

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES DES CASIERS POUR MANÈGES À DOUBLE FACE


Lock&Go

	KIOSQUE	SANS KIOSQUE
NIVELLEMENT	Pied de nivelage	Pied de nivelage Supports de montage pour l'extérieur
POIDS	450lb/204.117kg	380lb/172.365kg
NOTATION	12v	12v
CONSOMMATION D'ÉNERGIE	.4A nominal 1A plafond*	.7A nominal 6.25A plafond*
AC VOLTAGE	Recommandé: 120VAC Minimum: 110VAC 50/60Hz nominal	Recommandé: 120VAC Minimum: 110VAC 50/60Hz nominal
ETHERNET/WIFI	CAT6 avec prise RJ45 Vitesse minimum de téléversement: 1.5MB Connexion DHCP avec port ouvert de préférence	CAT6 avec prise RJ45 Vitesse minimum de téléversement: 1.5MB Connexion DHCP avec port ouvert de préférence
TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT	-4°F to 140°F (-20°C to 60°C)	-4°F to 140°F (-20°C to 60°C)

OPTIONS D'EMPLACEMENT DES CASIERS POUR L'ENTREPOSAGE PERSONNEL


Lock&Go

INSTALLATION RÉGULIÈRE

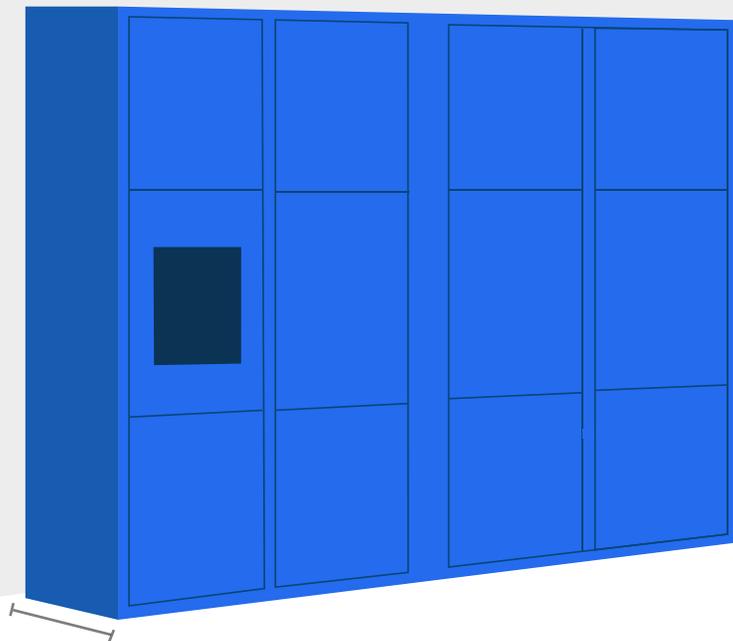


Profondeur jusqu'au cadran de verrouillage: 25 po / 635 mm

INSTALLATION DANS UNE ALCÔVE

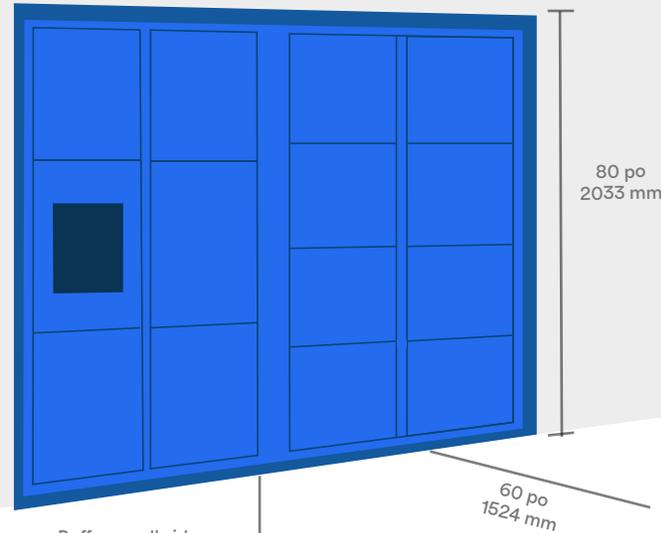

Buffer on all sides:
2 po / 50.8 mm

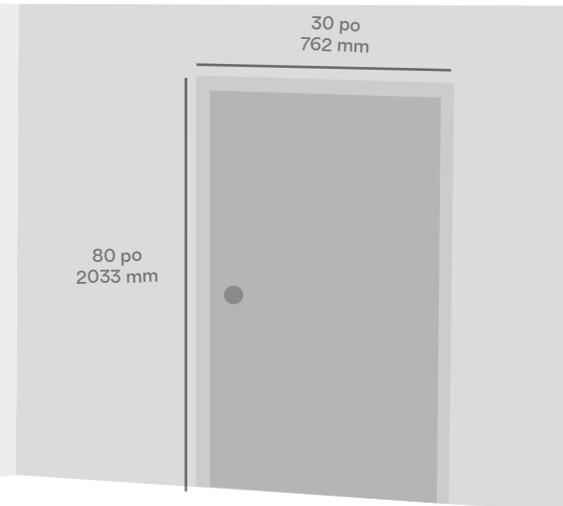

MEILLEUR EMPLACEMENT

- Les casiers doivent être placés dans un endroit à l'abri des intempéries
- L'accès aux casiers 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 est recommandé

EMPLACEMENT


- Les casiers peuvent être installés soit le long d'un mur ou en forme de L
- Les casiers peuvent également être encastrés dans un espace construit sur mesure afin d'être aligné avec un mur

ESPACE REQUIS

- Espace minimum devant les casiers : 60 pouces
- Espace minimum à l'entrée : 30po de large x 83po de haut

DIRECTIVES RELATIVES AUX ALCÔVES DES CASIERS POUR L'ENTREPOSAGE PERSONNEL

Lock&Go

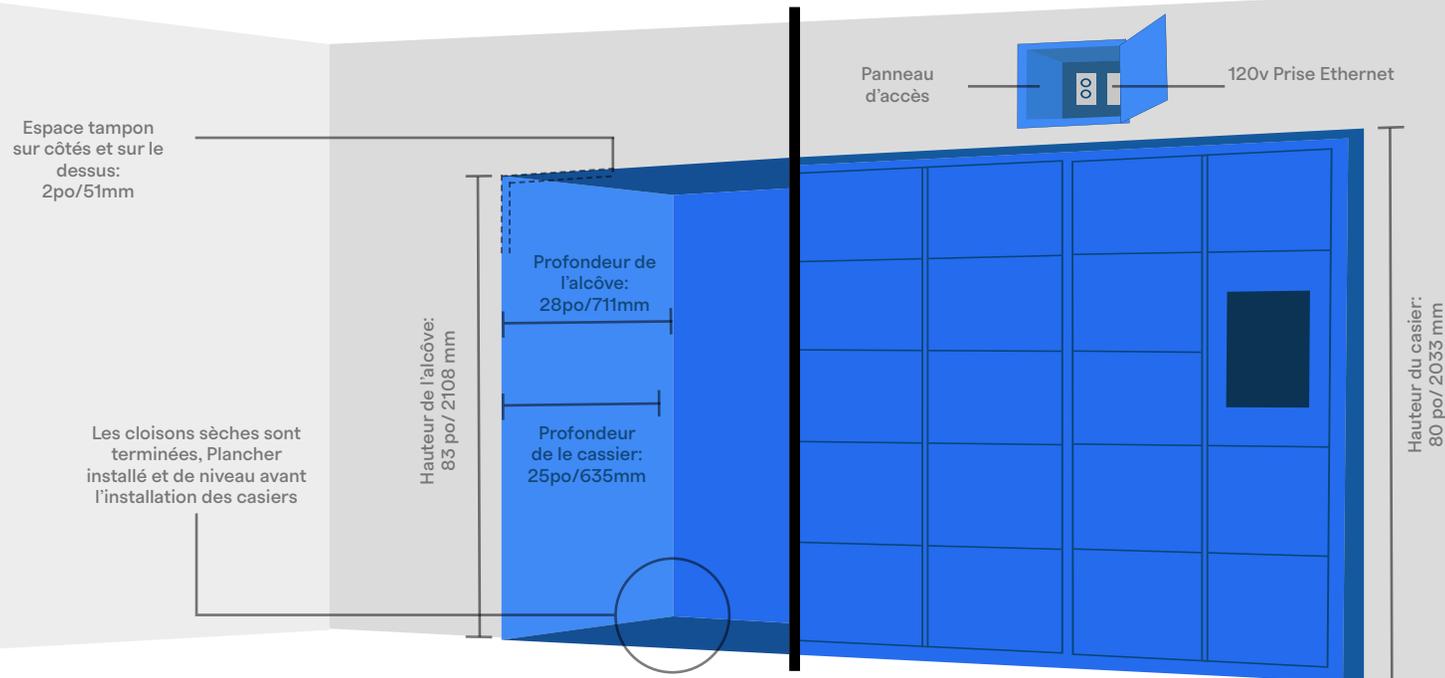

EXIGENCES EN MATIÈRE D'ESPACEMENT DES ALCÔVES

Utiliser ces mesures pour vous assurer que le(s) technicien(s) chargé(s) de l'installation dispose(nt) de l'espace nécessaire à l'installation et à la mise à niveau des casiers.


- **Hauteur:** La hauteur minimale de l'alcôve est de 80 pouces. Cela permet d'installer des casiers non nivelés de 78" de haut avec un tampon de 2"
- **Profondeur:** Profondeur minimale de 23" requise pour l'alcôve. Cette alcôve accueille des casiers de 20" de profondeur avec un tampon de 2"; un dégagement minimum de 2" de chaque côté de la banque de casiers est nécessaire
- **Tampon:** Le tampon de 2" sur le dessus et les côtés de l'alcôve doit être de 2" fini, cloisons sèches terminées et revêtement de sol installé

DIRECTIVES SUPPLÉMENTAIRES POUR LES ALCÔVES

- **Panneau d'accès:** Installer un panneau d'accès pour permettre l'accès futur à l'alimentation électrique et aux données. L'espace encastré derrière le panneau d'accès doit être accessible depuis l'intérieur de l'alcôve et au-dessus des casiers ; l'emplacement recommandé est au-dessus de l'unité principale
- **Revêtement de sol:** Les alcôves doivent être au même niveau que le sol de la pièce. La surface du sol à l'intérieur de l'alcôve doit être nivelée avant l'installation
- **Plan d'étage:** Notez que le plan de votre BlueBox reflète les dimensions finies et non les ouvertures brutes

EXIGENCES D'INSTALLATION DES CASIERS POUR L'ENTREPOSAGE PERSONNEL

Lock&Go

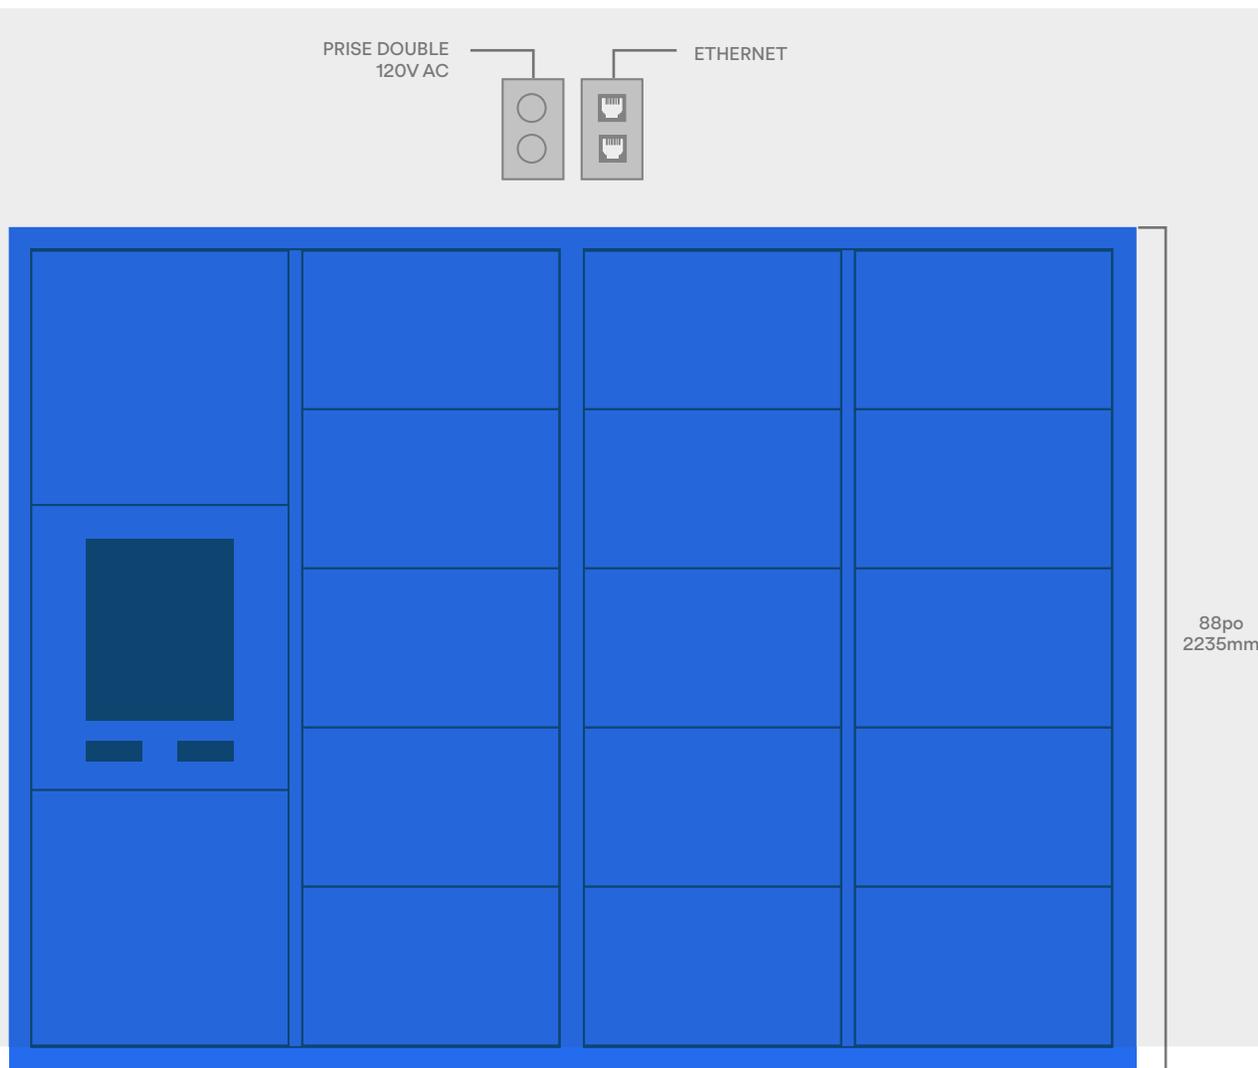


ALIMENTATION ÉLECTRIQUE

- Deux (2) prises doubles 120VAC: une au-dessus des casiers, une à l'emplacement de la caméra
- Le bas de la prise de courant est à 77po du sol

DONNÉES

- Une (1) prise Ethernet
- Vitesse de téléchargement minimale de 1.5MB/S
- Bas de la prise ethernet à 77po du sol
- Connexion DHCP

EXIGENCES D'INSTALLATION DES CASIERS POUR MANÈGES

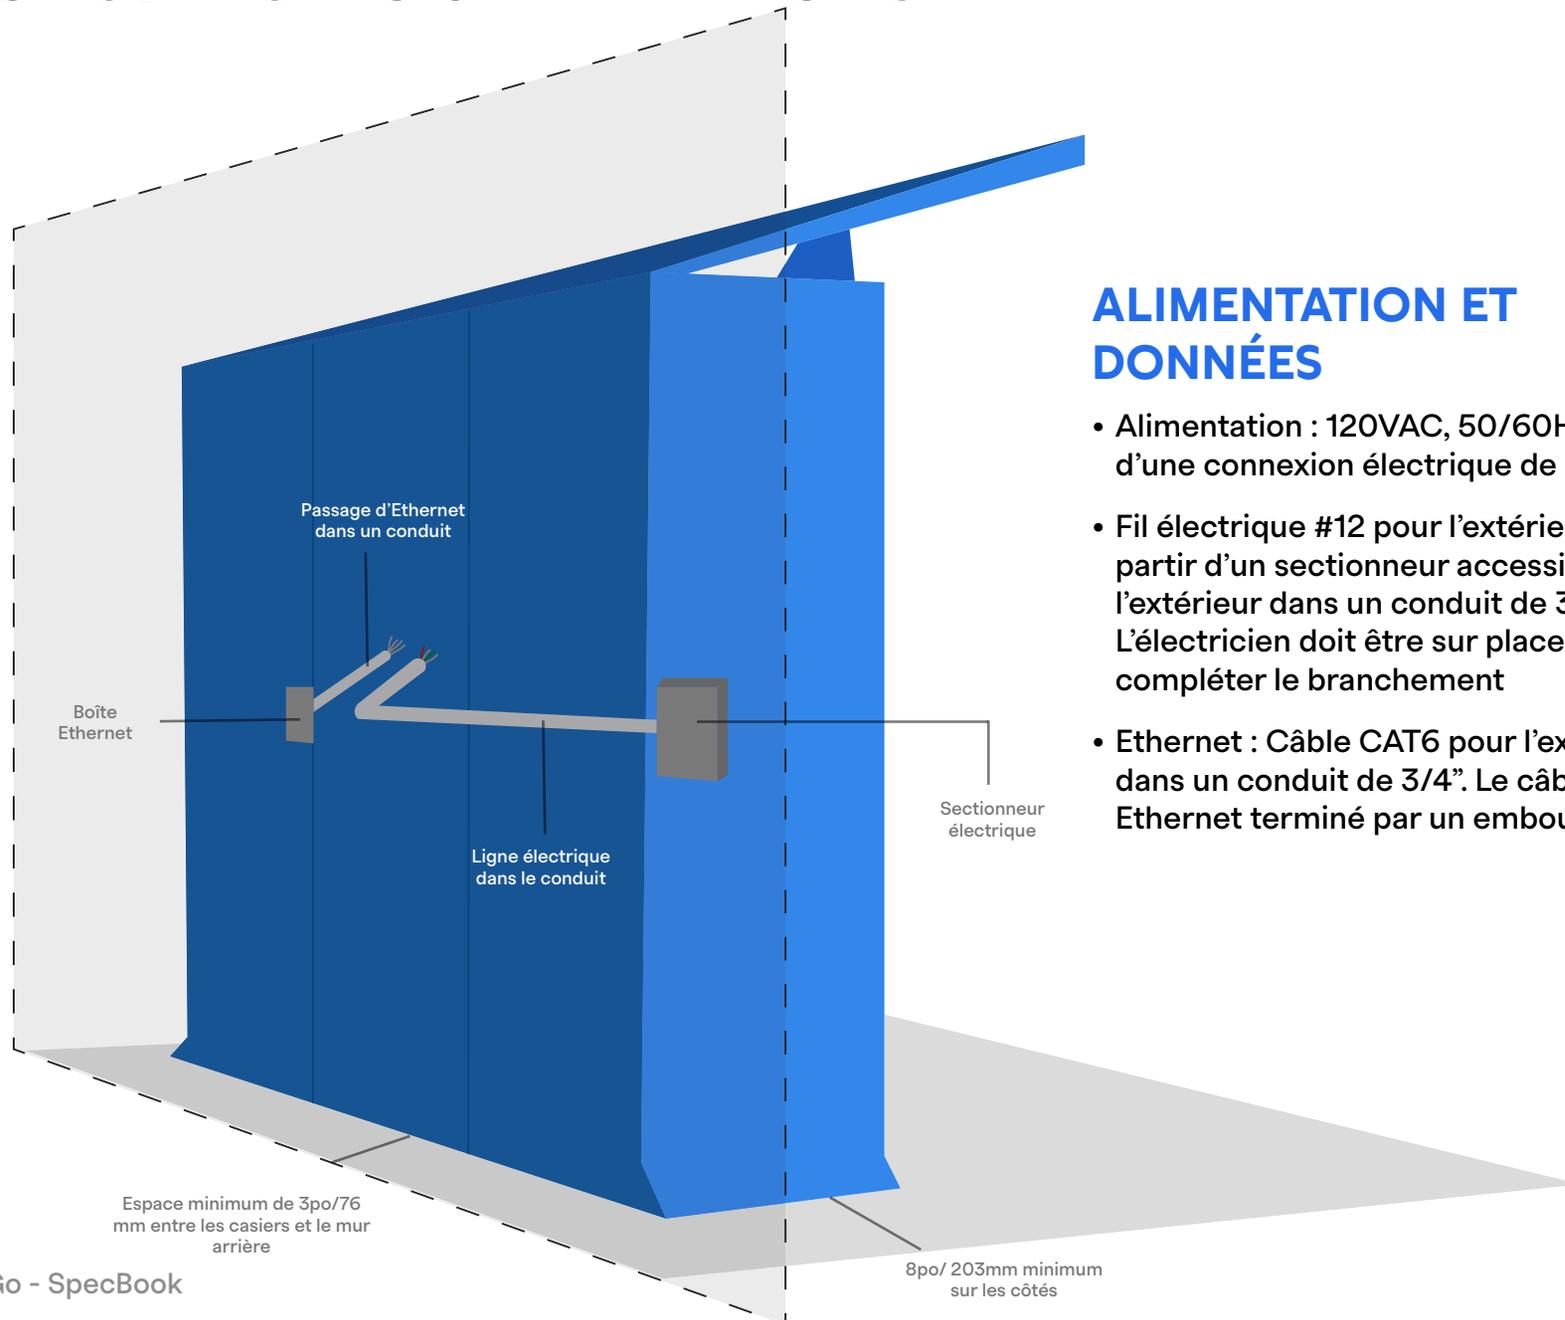

ALIMENTATION ET DONNÉES

- Alimentation : 120VAC, 50/60Hz à partir d'une connexion électrique de 20A
- Fil électrique #12 pour l'extérieur à partir d'un sectionneur accessible pour l'extérieur dans un conduit de 3/4". L'électricien doit être sur place pour compléter le branchement
- Ethernet : Câble CAT6 pour l'extérieur dans un conduit de 3/4". Le câble Ethernet terminé par un embout RJ45

CONSTRUCTION DES CASIERS



MATÉRIAU DU CASIER

Acier galvanisé ou acier laminé à froid



PERSONNALISATION


Renseignez-vous sur les pièces d'habillage, les couleurs personnalisées, les revêtements de vinyle et l'ajout de votre image de marque

PIÈCES ÉLECTRONIQUES

- Écran tactile de 2,51 pouces
- Routeur 4G, Wi-Fi et Ethernet
- Serrure électronique
- Carte de circuit imprimé principale

CONSTRUCTION SUPÉRIEURE

- Acier galvanisé résistant à la corrosion pour une durabilité à long terme
- Interface basée sur le web avec des rapports de mesure détaillés
- Ouverture d'urgence de la tour

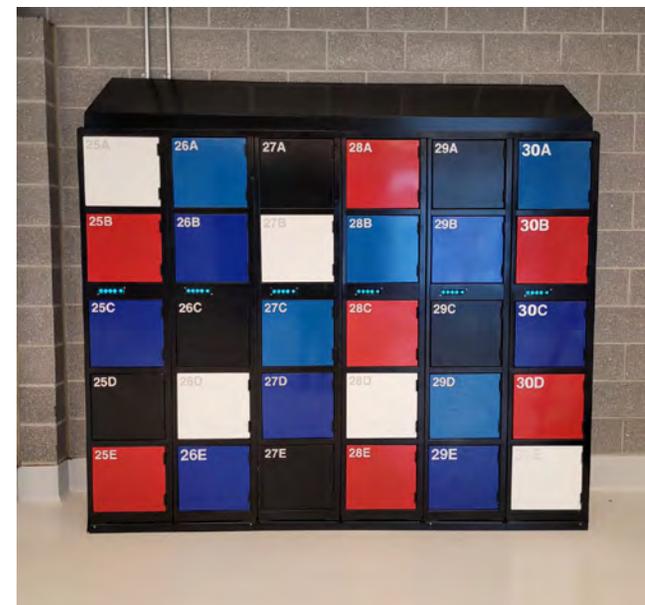



Lock&Go

info@locketgo.com

CAD +1 (514) 382-0610 ext.106 or 108
USA +1 (952)-452-2091

[@hellolocketgo](https://www.instagram.com/hellolocketgo)

